


RVS - Válvula de esclusa de aire rotatoria

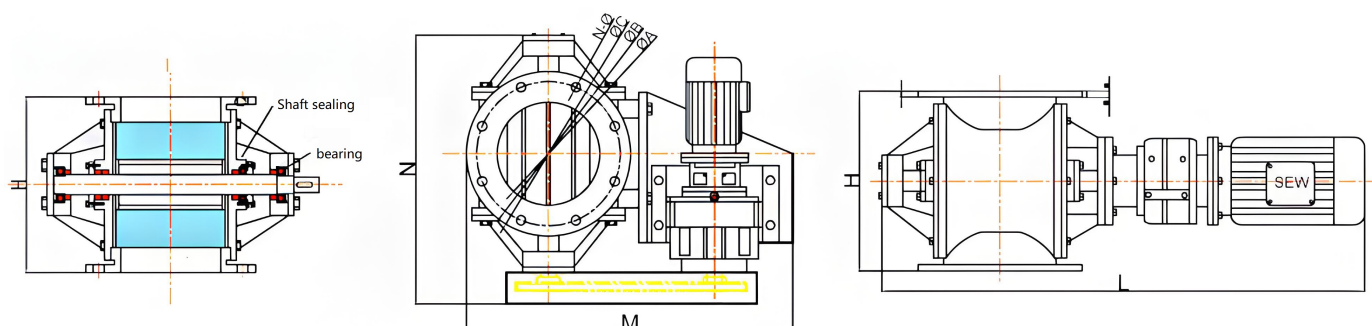

Model	Ltr/Rev	Inlet & outlet			H	L	
		C	B	A			
RVS50	0.5 L/Rev	150	110	50	180	-	4-Φ 14
RVS80	1 L/Rev	150	110	80	220	-	4-Φ 14
RVS100	1.8 L/Rev	200	180	100	240	-	4-Φ 14
RVS150	2 L/Rev	240	200	150	240	850	8-Φ 13
RVS180	4 L/Rev	280	240	180	280	900	8-Φ 13
RVS200	6 L/Rev	300	260	200	300	930	8-Φ 13
RVS220	8 L/Rev	320	280	220	320	950	8-Φ 13
RVS240	10 L/Rev	340	300	240	340	1000	8-Φ 13
RVS260	12 L/Rev	360	320	260	360	1030	8-Φ 17
RVS300	16 L/Rev	400	360	300	400	1080	8-Φ 17
RVS400	26 L/Rev	500	460	400	520	1300	12-Φ 17
RVS440	30 L/Rev	560	500	440	550	1350	12-Φ 17
RVS500	40 L/Rev	620	558	500	620	1500	12-Φ 17
* Nota: Son posibles modificaciones técnicas, dimensiones en mm.							
Bienvenido a personalizar la válvula rotativa no estándar !!							

Características y funciones

- Válvulas estándar fabricadas en acero inoxidable 304
- Bridas perforadas según GB PN10, ANSI 150#, DIN PN10, JIS10K
- Las estrechas tolerancias de los álabes garantizan una alta eficiencia de sellado y alimentación, con mínimas fugas de aire.
- Los rodamientos externos son estándar y existe una amplia gama de opciones de sellos de eje.
- Excelente rendimiento en aplicaciones de alta temperatura de hasta 250 °C.

- Diferenciales de presión de hasta 1,5 bar (21 psi).

Opciones

- Carcasa y placa terminal de la válvula de acero inoxidable fundido 304, 316, 304L y 316L
- Rotor de 6, 10 o 12 álabes
- Diseño del rotor: extremo cerrado y punta ajustable
- Puntas de desgaste del rotor reemplazables
- Recubrimientos interiores: cromo duro, tungsteno y teflón
- Sellado del eje de purga de aire
- Puertos de ventilación de la carcasa de la válvula