


RFS - Válvula rotativa de servicio pesado

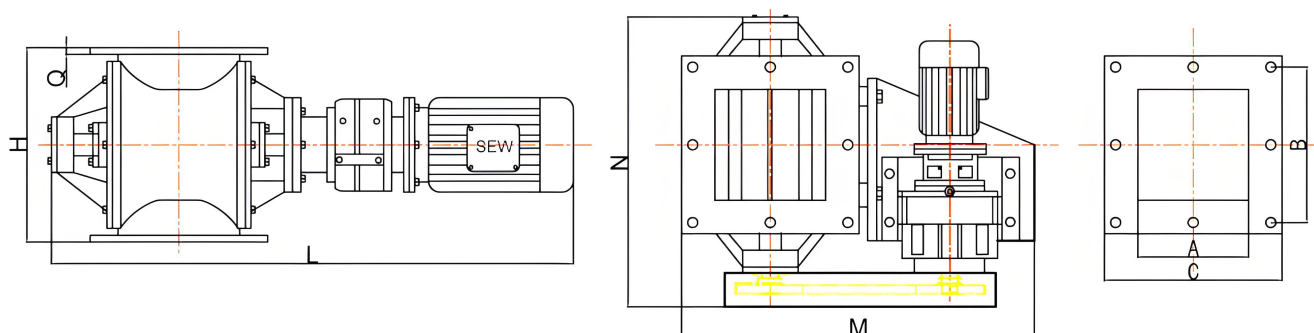

Model	Ltr/Rev	Inlet & outlet			H	L	
		C	B	A			
RFS150	2 L/Rev	240*240	200	150*150	240	850	8-Φ 13
RFS180	4 L/Rev	270*270	230	180*180	280	900	8-Φ 13
RFS200	6 L/Rev	290*290	250	200*200	300	930	8-Φ 13
RFS220	8 L/Rev	310*310	270	220*220	320	950	8-Φ 13
RFS240	10 L/Rev	330*330	290	240*240	340	1000	8-Φ 13
RFS260	12 L/Rev	350*350	310	260*260	360	1030	8-Φ 17
RFS300	16 L/Rev	400*400	350	300*300	400	1080	8-Φ 17
RFS400	26 L/Rev	510*510	450	400*400	520	1300	12-Φ 17
* Nota: Son posibles modificaciones técnicas, dimensiones en mm.							
Bienvenido a personalizar la válvula rotativa no estándar !!							

Características y funciones

- Válvulas estándar fabricadas en acero inoxidable 304
- Bridas perforadas según GB PN10, ANSI 150#, DIN PN10, JIS10K
- Las estrechas tolerancias de los álabes garantizan una alta eficiencia de sellado y alimentación, con mínimas fugas de aire.
- Los rodamientos externos son estándar y existe una amplia gama de opciones de sellos de eje.
- Excelente rendimiento en aplicaciones de alta temperatura de hasta 250 °C.
- Diferenciales de presión de hasta 1,5 bar (21 psi).

Opciones

- Carcasa y placa terminal de la válvula de acero inoxidable fundido 304, 316, 304L y 316L
- Rotor de 6, 10 o 12 álabes
- Diseño del rotor: extremo cerrado y punta ajustable
- Puntas de desgaste del rotor reemplazables
- Recubrimientos interiores: cromo duro, tungsteno y teflón
- Sellado del eje de purga de aire
- Puertos de ventilación de la carcasa de la válvula
- Accesorios: monitor de velocidad, caja de ventilación, estación de regulación de purga de aire